



オフィス

株式会社タモツコーポレーション 大阪本社

大阪府

採用
部材

- 室内ドア：OMOIYARI 防音ドア 吊戸・片引 [G25] (音配慮) 〈モスブラック柄〉
- 天井材：クリアトーン I2S IIE 〈40I〉
- 遮音壁下地材：遮音パネル I2.5

□ 製品は採用当時のものです。生産中止品も掲載されている場合があります。




室内ドア：OMOIYARI 防音ドア 吊戸・片引 [G25] (音配慮) 〈モスブラック柄〉
天井材：クリアトーン I2S IIE 〈40I〉
遮音壁下地材：遮音パネル I2.5




室内ドア：OMOIYARI 防音ドア 吊戸・片引 [G25] (音配慮)
〈モスブラック柄〉



室内ドア：OMOIYARI 防音ドア 吊戸・片引 [G25] (音配慮)
〈モスブラック柄〉

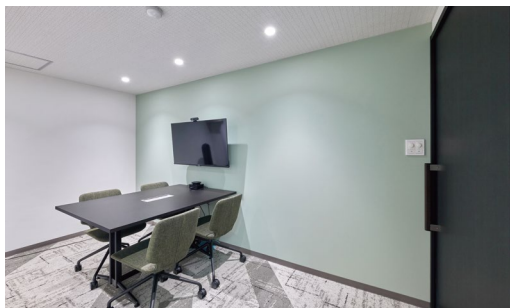

室内ドア：OMOIYARI 防音ドア 吊戸・片引 [G25] (音配慮) 〈モスブラック柄〉
天井材：クリアトーン I2S IIE 〈40I〉
遮音壁下地材：遮音パネル I2.5

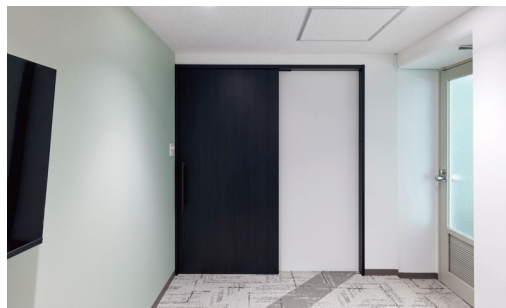

室内ドア：OMOIYARI 防音ドア 吊戸・片引 [G25] (音配慮) 〈モスブラック柄〉
天井材：クリアトーン I2S IIE 〈40I〉
遮音壁下地材：遮音パネル I2.5



天井材：クリアトーン I2S IIE 〈40I〉
遮音壁下地材：遮音パネル I2.5



天井材：クリアトーン I2S IIE 〈40I〉
遮音壁下地材：遮音パネル I2.5

DAIKEN

© DAIKEN CORPORATION 2026.06