

銘木壁材 「化粧羽目板N」

施工説明書
施工業者様用

P.1~3

取扱説明書
お施主様

P.4

施工説明書

「施工業者様へのお願い」

弊社では、お施主様が製品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載した「取扱説明書」を添付しております。必ず、お施主様に手渡ししていただきますようお願いします。

(取扱説明書は弊社HP <http://www.daiken.jp/>よりダウンロードも可能です)

この度は、「化粧羽目板N」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書には施工上重要な項目が記載されています。「化粧羽目板N」を長期間美しく安全にお施主様に使用して頂けるよう、また、トラブルのない確実な施工をして頂くためにも、施工の際にはよく読み、以下の事を必ずお守りください。

危険定義とシンボルマーク



注 意 取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合
および物的損害のみの発生が想定される場合



必ずお守りいただきたいこと

- 【施工上の注意】
- ・天然木製品ですので、1枚1枚の色・空が異なります。施工前には必ず仮並べをし、全体の調和をとってください。
 - ・当製品は住宅の内装材です。屋外には使用できません。
 - ・水のかかる場所・湿気の多い場所への施工は避けてください。
 - ・胴縁は十分に乾燥したまっすぐな木材にプレーナー加工したものを使用してください。
 - ・(縦・横) 胴縁ピッチは455mm以下にして平滑に仕上げてください。
胴縁上に必ず、9mm以上の合板、または9.5mm以上の石膏ボードを捨張りし、その上に施工してください。
 - ・加工するときには加工工具の注意事項を守って、安全に作業してください。必要に応じて防塵マスク、保護手袋、眼鏡を着用してください。
 - ・内装制限を受ける場所には施工できません。不燃・準不燃・難燃には適合していません。
 - ・接着剤が硬化するまでは強い衝撃を与えたり、水がかからないようにしてください。
 - ・一般木造住宅用の内装材です。RC造への施工は避けてください。
 - ・年月を経るにしたがって、紫外線を吸収し、変色することがあります。あらかじめご了承ください。
 - ・長尺製品ですので必ず2名以上で施工してください。
- 【廃棄上の注意】
- ・本製品を廃棄するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、「木くず」として適正に処理してください。詳細は各自治体にご確認ください。

施工ポイント


施工可能な下地	9mm以上の合板、または9.5mm以上の石膏ボード	・柱、間柱及び胴縁への直張り施工はできません。
接着剤 (必ずステープルと併用する)	変成シリコン系「スピーデル工法用接着剤」	・必ず接着剤とステープルを併用してください。反りや脱落の原因となります。 ・変成シリコン系「スピーデル工法用接着剤」の場合、1本あたり本体約1m ² 分施工できます。
ステープル (必ず接着剤と併用する)	肩幅4mm×長さ19mm以上	・壁面施工の場合 300mm以下ピッチ ・天井施工の場合 150mm以下ピッチ

製品仕様


	厚 さ	幅	長 さ	芯 材	表面塗装
ひのきN	9.0mm	101mm	3,950mm	MDF	ウレタン抗菌塗装仕上げ
ひのきW・タモW	9.0mm	151.5mm	3,950mm	MDF	ウレタン抗菌塗装仕上げ

断面形状

ひのきN



ひのきW、タモW



施工部材一覧


	入 隅	見 切	出 隅
	 長さ：2,740mm	 長さ：2,740mm	 長さ：2,740mm
ひのきN・ひのきW	WM1130-B23	WM1130-B33	WM1130-B13
タモW	WM1130-B24	WM1130-B34	WM1130-B14

壁材として施工する場合

1. 下地施工

横張りの場合は、縦胴縁を、縦張りの場合は横胴縁を、いずれの場合も胴縁間隔を455mmとし、9mm以上の合板、または9.5mm以上の石膏ボードを捨て張りして下地としてください。下地に不陸のないように施工してください。柱、間柱、胴縁の位置に墨出しを行い、釘止めできるようにしてください。

※捨て張りのない場合、柱や胴縁の含水率や壁内の湿度の影響で変色などが発生する恐れがあります。

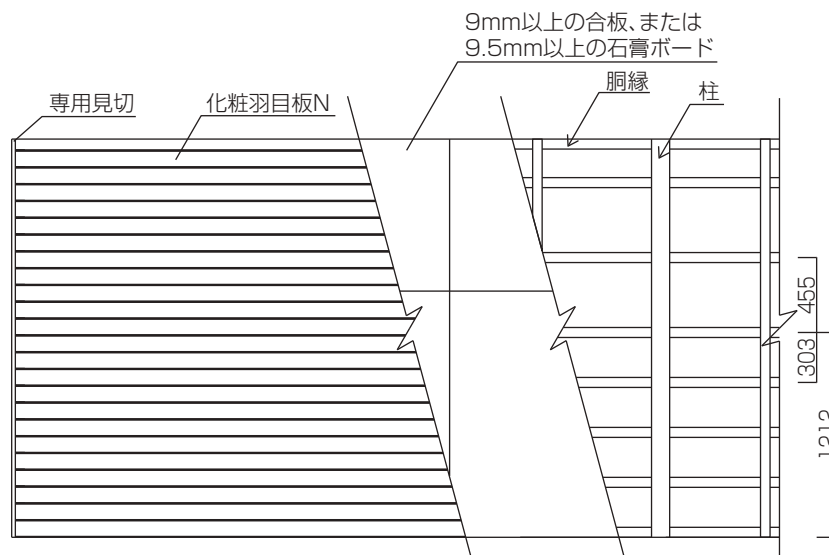

2. 壁材施工

天然木製品ですので、1枚1枚の木目や色合いが異なります。施工前に必ず仮並べをし、全体の調和をとってください。

(横張り施工)

①パネルは接着剤・釘併用で取り付けます。

接着剤：変成シリコン系「スピーデル工法用接着剤」 接着剤の口径8mm

釘：ステープル(巾4mm長さ19mm程度) ピッチ300mm以下

②水平墨出し


天井との納まりをよくし、入隅、出隅部の目地ズレを防ぐため、一段目の墨出しをします。

③壁面の下から張りはじめてください。


④横継ぎが必要な場合は、目透しで施工すると、きれいに仕上がります。

⑤両サイドの納めは、化粧羽目板Nを美しく仕上げて頂くため、ぜひ専用施工部材をご使用ください。(変成シリコン系「スピーデル工法用接着剤」とフィニッシュネイルにて取り付けてください。)


●入隅の納まり



●見切の納まり



●出隅の納まり

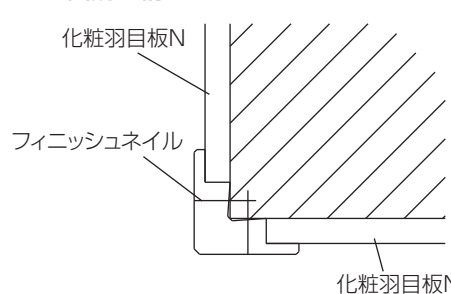

(縦張り施工)

①製品をカットして使用してください。

②パネルは、横張り施工同様、接着剤・釘併用で取り付けてください。

割り付けは、センター割り付けをしてください。


③納め方法

- ① 巾木を取り付ける。(現場調達)
- ② 巾木の上に載せて施工する。
- ③ 見切・回り縁を加工する。(回り縁は現場調達)

天井材として施工する場合


1. 下地施工

吊木は910mmピッチで野縁受は910mm間隔、野縁を455mm間隔にし、9mm以上の合板、または9.5mm以上の石膏ボードを捨て張りしてください。野縁は18×45mm以上のよく乾燥した、まっすぐな材料にプレーナー掛けしたものを使用し、不陸、目違いのないように取り付けてください。野縁の位置に墨出しを行い、釘止めできるようにしてください。又、9mm以上の合板、または9.5mm以上の石膏ボードの目地と仕上げ材の目地が重ならないように割り付けてください。

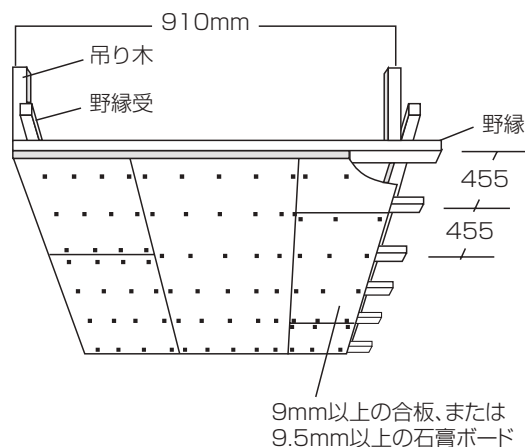


2. 割り付け


センター割り付けにて施工してください。

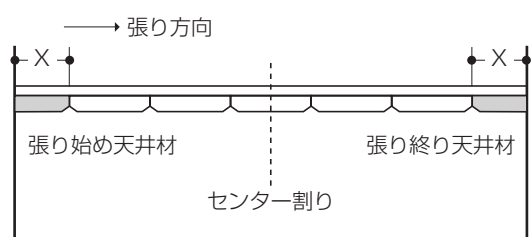

(張り始めのパネルのカット)

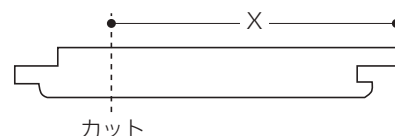

(張り終りのパネルのカット)

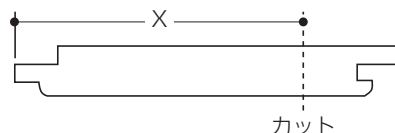

3. 施工

●接着剤の塗布


接着剤は製品の裏面に線状塗布します（壁材施工の場合参照）。接着剤は変成シリコン系「スピーデル工法用接着剤」を使用してください。

●張り始めの製品の雄実側（回り縁で隠れる部分）に釘打ちし雌実側をエアータッカーで止め付けます。ステーブル（肩巾4mm以上、長さ19mm以上）を使用してください。


●施工済の製品の雌実側に次の製品の雄実の挿入を図のように行ないます。



雌実部に直角にそわせます



① 雌実部へ押しやりながら
② 天井面へ上げる




150mm間隔でエアータッカー
を打ってください。

※この際、底目地の幅・ラインがきれいに通るように十分注意して取り付けてください。

●張り終りの製品を割付けに従ってカットします。雄実を挿入し、カットした雌実側（回り縁で隠れる部分）を釘止めします。

●回り縁は後付けとしてください。

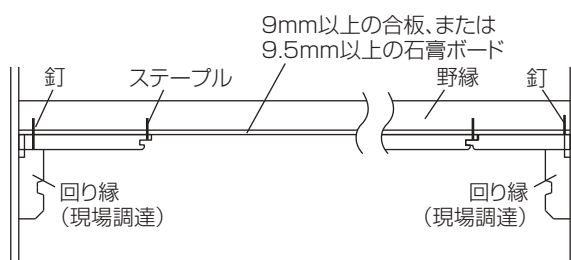

取扱説明書

お手入れ・諸注意

- ・天然木製品ですので、年月を経るにしたがって紫外線を吸収し、変色が起こることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・日常のお手入れは、乾いた布で乾拭きし、濡れ雑巾でのお手入れはお避けください。
- ・汚れのひどい時の掃除には、固くしぼった濡れ雑巾を用いてください。
- ・万一水がかかった場合は、速やかに乾いた布で拭き取ってください。
- ・湿気が多いとカビ等の発生が考えられますので、換気を良くしてください。
- ・クレヨン、マジックなどによる落書きには、シンナー又は染抜き用ベンジンを含ませた布で手早く拭き取ってください（シンナー等を塗ったまま放置しないでください）。

DAIKEN製品の品質保証について

対象製品 化粧羽目板N

保証事項 外観上の著しい変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）が生じないこと
通常的环境下で、弊社の施工方法・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態（前提条件）で上記事項を保証します。
なお、本内容は日本国内においてのみ有効です。
保証箇所・・・基材、表面

保証期間 施工完了後より2年間
保証期間とは、弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を無料で処置する期間としております。保証期間を経過したものは有料となります。

免責事項 製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても「有料扱い」になります。

- ① 建物の設計・施工に起因する原因
- ② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③ 自然現象・周辺環境等（※1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れまたはその他不具合
- ④ 室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
- ⑤ 極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
- ⑥ 建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
- ⑦ 入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
- ⑧ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
- ⑨ 経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
- ⑩ 用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
- ⑪ 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
- ⑫ 仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
- ⑬ 保障期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑭ 製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
- ⑮ その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

※1：火災・地震・水害・落雷などの天災地変や公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

ユーザー登録サービス

ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報を DAIKEN からご連絡する際に、ご利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です！！

登録はこちらから

<http://www.daiken.jp/user/>

ユーザー登録いただいた方には、次の特典が受けられます

特典① パーツショップ製品10%割引

ご登録いただくと、DAIKENのパーツショップ取扱製品を通常価格から10%割引での特別価格でご購入いただけます。

製品に関するご相談は…

製品全般に関するご相談は

お客様センター

 **0120-787-505**

受付時間：平日9:00～17:00

（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

大建工業株式会社

<http://www.daiken.jp/>

180521-NJ-K14