
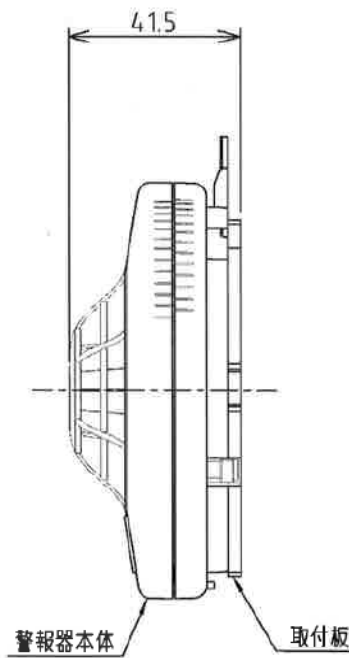


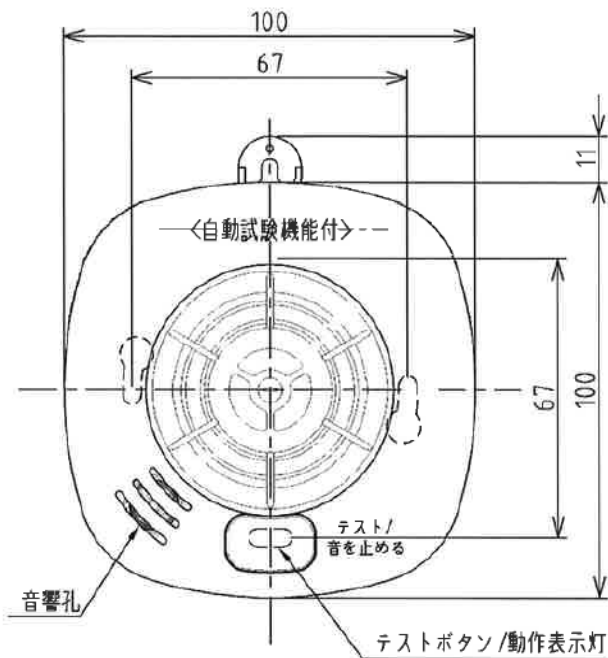

仕 様	
種 別	定温式住宅用防災警報器
型式番号	住警第26～70号
型 式	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付
感知方式	熱式 (定温式) (作動温度65℃相当)
電 源	専用リチウム電池 (内蔵) 定格: 3V、1600mAh 1本
電池寿命	約10年※1 (電池容量低下監視機能付)
警 報	ブザー音、音声 (ピー、ピー、ピー 火事です 火事です) 警報音量 70dB/m以上
材 質	自己消火性樹脂
使用温度範囲	0℃～40℃ (結露しないこと)
色	ホワイトイボリー
外形寸法	100×100×41.5mm (取付板使用時・引掛フックを除く)
質 量	約100g (電池含む)
移報出力	なし
付 属 品	取付ネジ (40mm) 2本、石こうぎ (25mm) 3本 取付板 1個
<付属機能>	
警報停止	テストボタンにより警報音を一時停止 警報停止保持時間: 約14分間
動作テスト	テストボタンにより動作テストが可能
電池容量自動監視機能	電池容量低下時に、50秒毎に1回「ビッ」と瞬時鳴動 約1時間毎に3回「ビッ 電池切れです」

※1) 頻繁に作動した場合など、ご使用状況により電池寿命が短くなることがあります。

本製品は、熱を感知して動作するものです。火災を防止する装置ではありません。火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

	■警報音	■表示ランプ
火災時	「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」 (ブザー音はスリーブ音) 警報音量: 70dB/m以上	点滅 (0.5秒点灯、0.5秒消灯の繰り返し)
電池容量低下時	約50秒毎に1回「ビッ」と鳴動 約1時間毎に3回「ビッ 電池切れです」	10秒毎に1回点滅
故障時	約50秒毎に1回「ビッビッビッ」と鳴動 約1時間毎に3回「ビッ 故障です」	10秒毎に3回点滅
動作確認テスト時	「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です 正常です」 ※電源入力時のみ 「ビッ 監視を始めます」	左記の警報音発報時のみ点滅 (0.5秒点灯、0.5秒消灯の繰り返し)

住宅用火災警報器 火の元監視番	
品 名	熱DC06音声タイプ
品 番	SA56-1
 大建工業株式会社	




消 防 許 第 2 8 5 号

平 成 2 6 年 4 月 7 日

ホーチキ株式会社

代表取締役取締役社長 金森 賢治 殿

総 務 大 臣
新 藤 義 孝



型 式 承 認 に つ い て

平成26年4月1日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、
消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下
記のとおり承認する。

記

種 別	定温式住宅用防災警報器
型 式	電池方式（DC3V、300mA）、自動試験機能付
型式番号	住警第26～70号