

カウンタートップ

集成材カウンター(ゴム材)

F☆☆☆☆

(住宅部品表示が1ドラインによる)

この度はDAIKEN カウンタートップ 集成材カウンター(ゴム材)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品のホルムアルデヒド発散に関する性能担保は下の図表のようになっております。建築確認の際に本資料をご利用ください。

●製品の構成とホルムアルデヒド発散区分



ニッチカウンター(ゴム集成材)



集成材カウンター(ゴム材)[直]



集成材カウンター(ゴム材)[片R(右)]

構成部位		表面材料	発散区分	備考
①	天板	集成材	規制対象外 (F☆☆☆☆)	国土交通省 大臣認定：MFN-0135同等材料

製品に関する情報・お問い合わせ

弊社お客様センター(施工説明書に記載)にお問い合わせいただくか、
弊社ホームページ(<https://www.daiken.jp/>)をご利用下さい。




認 定 書

国 住 指 第 5 7 0 号
平 成 1 5 年 6 月 1 6 日

大建工業株式会社

代表取締役社長 井邊博行 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第20条の5第4項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

MFN － 0135

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

両面アクリル系樹脂系塗装／集成材

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 材料名

両面アクリル樹脂系塗装／集成材

2. 申請仕様の形状・寸法等

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請仕様の形状・寸法等

項 目	申 請 仕 様
形状	平板
表面の形状	平滑、曲面又はエンボス*
厚さ	9～60mm
大きさ	最大 1210 × 5000 mm
密度	440 (+0, -40) ～760 (+0, -80) kg/m ³
表面化粧	両面

*表面に微細な凹凸加工を施したもの

3. 申請仕様の材料構成

申請仕様の材料構成を表2に示す。

表2 申請仕様の材料構成


項 目	申 請 仕 様
(1) 塗装	無塗装または次に示す塗料のいずれか 第1種、第2種及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない次に示す塗料（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していないもの）：①または②のいずれか ① アクリル樹脂系塗料 ② ウレタン樹脂系塗料 塗布量（処理時）：50～350g/m²

つづき

(2) 基材	材質：次に示す集成材 厚さ：9～60mm 樹種：タモ、ゴム、ジョンコン、アガチス、ヘムロック、ナラ、マツ、ペルポック 無垢材断面幅：8～80mm 接着剤：第1種、第2種及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない次に示すイ)～ロ)の接着剤（ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー及びロンガリット系触媒のいずれも使用していないもの）のいずれかまたは組み合わせ イ) 水性高分子-イソシアネート系 ロ) 酢酸ビニル樹脂共重合系エマルション形 接着剤塗布量（処理時）：95～110g/m² 密度：440（+0，-40）～760（+0，-80）kg/m³
--------	--

4. 申請仕様の断面図

申請仕様の断面図を図1に示す。

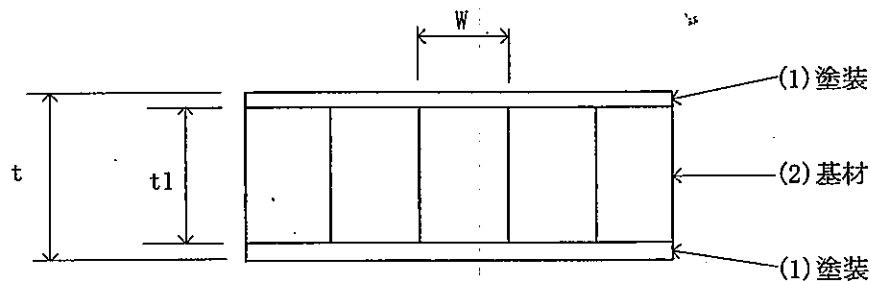

t : 9mm 以上 60mm 以下

t1 : 9mm 以上 60mm 以下

W : 8mm 以上 80mm 以下

両面化粧

図1 断面図