

笠木コーナー部材 (水平コーナー部用) 施工手順

① 笠木を切断してください。

注意

コーナー部材の厚さが1.5mmありますので、納まりを考慮の上切断ください。



② コーナー部材の離型紙を剥がし、笠木の木口面に取付けてください。

注意


取付け部の木粉・埃は十分にふき取ってください。木粉・埃が付いていますと十分な接着力が得られず、剥がれてくる恐れがあります。

注意

一度取付けたコーナー部材は剥がして再度取付けしないで下さい。接着力が落ちるため、剥がれてくる恐れがあります。

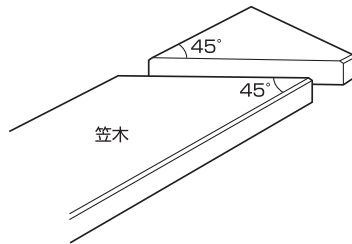


③ コーナー部材に合わせて、躯体に笠木を取付けてください。

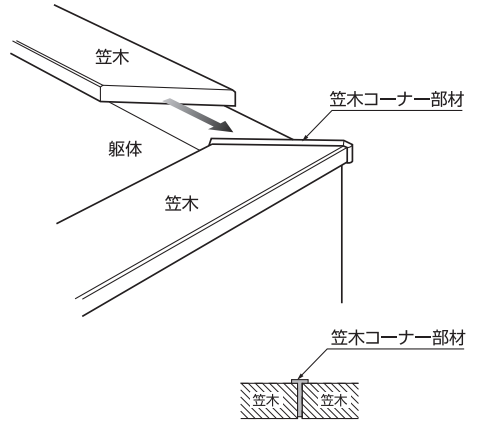


笠木コーナー部材 (垂直部・勾配部用) 施工手順


① 笠木を勾配(=A°)の1/2の角度に切断してください。

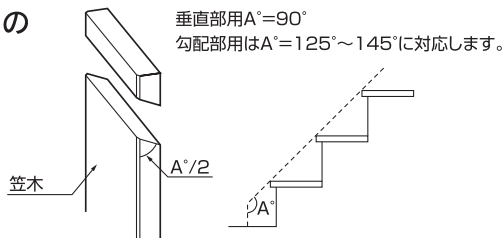

② コーナー部材の離型紙を剥がし、笠木の木口面に取付け指で圧着してください。



③ コーナー部材に合わせて、躯体に笠木を取付けてください。



注意

取付け部の木粉・埃は十分にふき取ってください。木粉・埃が付いていますと十分な接着力が得られず、剥がれてくる恐れがあります。

注意

一度取付けたコーナー部材は剥がして再度取付けしないで下さい。接着力が落ちるため、剥がれてくる恐れがあります。

笠木エンド部材施工手順


① 笠木を90°に切断してください。

② エンド部材の両面テープ以外の部分に同梱の接着剤を十分に塗布してください。

③ エンド部材の離型紙を剥がし、笠木の木口面に取り付けてください。

注意

取付け部の木粉・埃は十分にふき取ってください。木粉・埃が付いていますと十分な接着力が得られず、剥がれてくる恐れがあります。

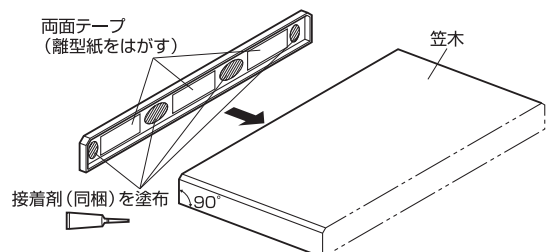

お問い合わせ窓口について ● 製品に関するお取扱い、補修、工事などのご相談は、組立て・設置業者、工務店へ。

製品に関するお問い合わせ

DAIKENお客様センター ☎ 0120-787-505

● 受付時間… 平日9:00～17:00 (フリーダイヤル)
(土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています)

<https://www.daiken.jp/qr/form01/>



メールで写真も送ることができます。

修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ 部品のネット販売サイトです。

※購入に際しては登録が必要です。

<https://www.daiken.jp/qr/service/>



DAIKENホームページ ▶ お客様サポート ▶▶▶▶▶

DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

DAIKEN株式会社およびDAIKEN株式会社のグループ会社は、当社「個人情報」の取扱いに関する方針(プライバシーポリシー)に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。 ※購入に際しては登録が必要です。 (DAIKENプライバシーポリシー) に関する情報は、当社ホームページに掲載しております。 なお、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただくためのナンバーディスプレイを採用しています。 またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。