


<p>DAIKEN</p> <p><b>防音ドア吊戸・片引[G25]</b></p>	<p><b>F☆☆☆☆</b></p> <p>(住宅部品表示ガイドラインによる)</p>
--	--

この度はDAIKEN 防音ドア吊戸・片引[G25]をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 本製品のホルムアルデヒド発散に関する性能担保は下の図表のようになっております。建築確認の際に本資料をご利用ください。

● 製品の構成とホルムアルデヒド発散区分

注) 室内換気設備に関して本製品は遮音性能上アンダーカット措置が取れませんので、部屋単位での換気にて対応願います。

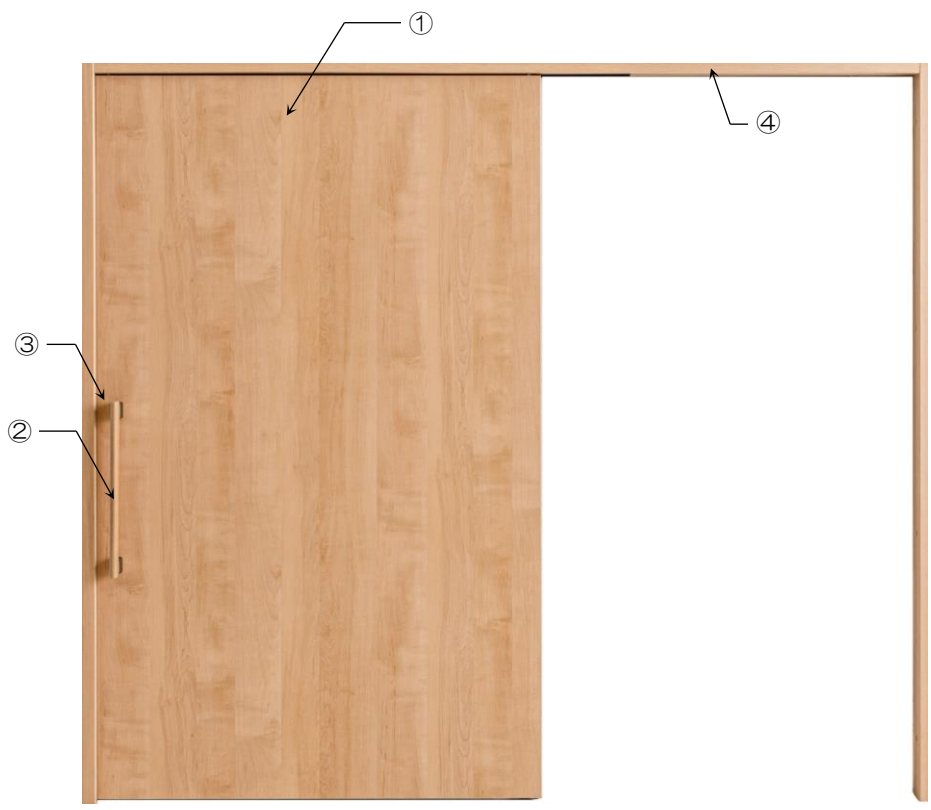

構成部位	表面材料	発散区分	備考
① 扉：面材	樹脂シート張MDF	規制対象外(F☆☆☆☆)	日本建材・住宅設備産業協会表示登録品：K-002058
② にぎりバー木部	塗装木	規制対象外部位	規制対象外(F☆☆☆☆) 同等品質材料を使用
③ にぎりバー金具部 吊金具、等	金属・樹脂 等	告示対象外	
④ 枠	樹脂シート張MDF	規制対象外部位	規制対象外(F☆☆☆☆) 同等品質材料を使用

◎ 製品に関する情報・お問い合わせ

最寄の弊社営業所にお問い合わせいただくか、弊社ホームページ (<https://www.daiken.jp/>) をご利用下さい。