



シューズインクローケ

木製棚板

木製棚板 説明書

お客様用

シューズインクローケ木製棚板をご愛用頂き、ありがとうございます。
施工前には必ずこの説明書をご一読頂き、安全で確実な作業をして下さい。

- お届けした部品やメンテナンス用品自体の不備に関する事以外は当社では責任を負いかねます。取付時の怪我や物品の破損には充分お気を付け下さい。
- お客様の取付不備により製品本体に不具合が生じ、怪我や物品の破損につながる場合があります。当社では責任を負いかねますので取付には充分ご注意下さい。

■ 内容を確認せず、また誤った工事や使い方をした時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で説明します。

	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」を表示。	ご用意頂く、道具や備品
	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が想定される危害・損害の程度」を表示。	・手回しドライバー ・のこぎり
	「取り扱いや施工の注意点」を表示。	

! 注意

一般住宅用の収納です、他の用途に使用しないで下さい。
製品の改造はしないで下さい。製品強度が失われる可能性があります。
この製品の組立施工は、必ず2人以上で行ってください。1人での作業は事故の原因となります。
耐荷重表記をお守りください。脱落や破損、変形の原因となり大変危険です。

! 注意

運搬時にひきずつたり、製品に工具などをぶつけないようにご注意ください。
破損やキズの原因となります。
棚板の壁固定金具やパイプの取付けは、必ず指定の位置をお守りください。
強度が確保できず破損するおそれがあります。

1

お届け製品の確認。

施工の前に同梱材料、部品をご確認ください。

内容物	木製棚板	棚板ズレ防止部材	ズレ防止固定ビス	耐荷重シール
姿図				奥行300 奥行450
1 奥行300	4枚	8本	24本	4枚
2 奥行450	4枚	8本	32本	4枚

2

棚受の取付け。

1

棚受を取り付けます。

棚受は図のように、上部の取付け部を棚柱の取り付け穴に対して90°の位置で差し込みます。

その後、回転させ下部の取付け部を棚柱の取付け穴に取り付けます。
取付ける際、棚受をつまみ少し上向きに力を加えると、取付けやすくなります。

※棚受は別売りの棚柱セットに同梱されています。



2

棚板を取り付けます。

自在木製棚板は、カットが必要な場合間口に合わせてカットし


棚板ズレ防止部材を、裏面に取付けてから棚受の上にセットします。

設置後ズレないか確認してください。

棚板取付け終了後、各棚板に付属の耐荷重シールを
貼り付けてください。

※棚板は、のこぎりでカットできます。


棚ズレ防止部材
片側は取付け済

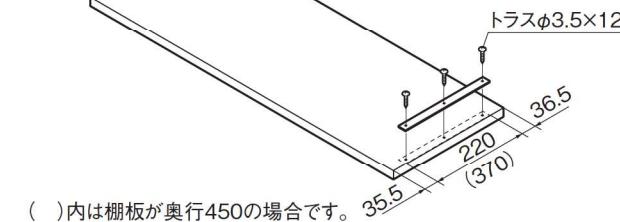

こちら側の棚ズレ防止部材は
出荷時から取り付いています。

自在木製棚板
800

可能範囲
カット後、棚ズレ防止部材
を取付けて下さい。
(同梱されています)

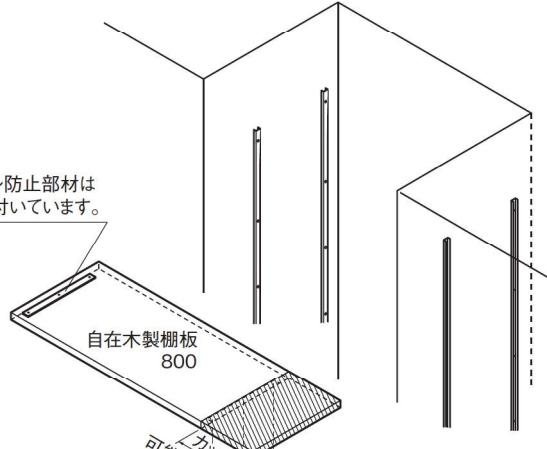

()内は棚板が奥行450の場合です。 35.5

製品のお問合せ・ご相談は

DAIKENお客様センター

0120-787-505

【営業日】平日 9:00~17:00

【休業日】土日祝・年末年始・お盆

<http://www.daiken.jp/>

お取り付けに関するお問い合わせは

0120-118-633

株式会社スマイルアップ

【営業日】平日 9:00~17:00

【休業日】土日祝・年末年始・お盆