



ダイケンリビングドア

クローザー付吊戸ストッパー

ストッパー部品 説明書

お客様用

ダイケンリビングドアをご愛用頂き、ありがとうございます。
施工前には必ずこの説明書をご一読頂き、安全で確実な作業をして下さい。

- ・お届けした部品やメンテナンス用品自体の不備に関する事以外は当社では責任を負いかねます。
- ・お客様の取付不備により製品本体に不具合が生じ、怪我や物品の破損につながる場合があります。当社では責任を負いかねますので取付には充分ご注意下さい。

■ 内容を確認せず、また誤った工事や使い方をした時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で説明します。

 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が想定される危害・損害の程度」を表示。	ご用意頂く道具や備品 ・手回しドライバー
	「必ず行っていただく事」を表示。	

交換施工の手順

 2枚吊ドアをお使いの場合は、中丁番の項を飛ばしてお読み下さい。

1 おとどけ製品の確認。



2 化粧板の取り外し。



3 ストッパーの取り外しと取り付け。



4 化粧板の取り付け。

1 おとどけ製品の確認。


おとどけ製品を確認して下さい。

本 体	付属品
ストッパー本体	ネジ
 (右用)  (左用)	 トラス小ネジ M4×6
1 個	2 本


2 化粧板の取り外し。

- 1** 上枠に取り付けてある化粧板を取付てあるビス（フケ所）をドライバーで少し隙間があく程度に緩めて下さい。（必ず手動ドライバーを使用して下さい。）

! ビスは抜き取らないで下さい。




- 2** 化粧板を横にずらし外して下さい。




3 ストッパーの取り外しと取り付け。

- 1** 手動ドライバーで古いストッパーのビスを回しストッパーを外して下さい。
2 新しいストッパーを同じ位置にビスで取り付けして下さい。

クローザー付吊戸 2連片引 レール

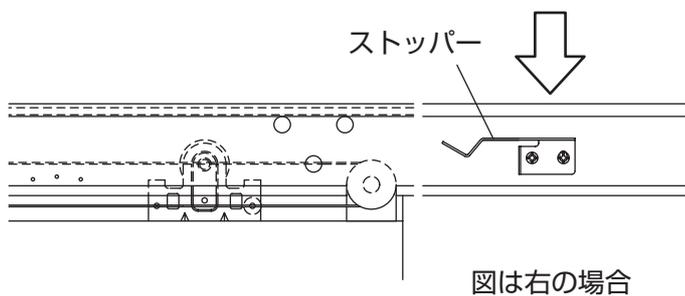


2枚連動吊戸 レール

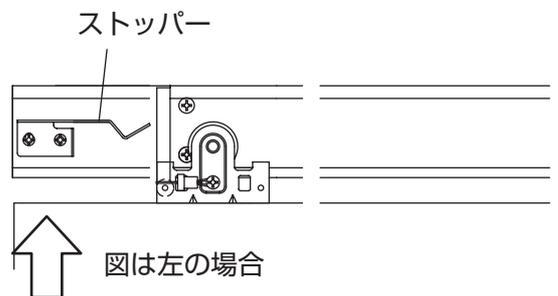


4 化粧板の取り付け。

- 1** 上枠のビスの横方向から化粧板を差し込んで下さい。



- 2** ビスをしめて化粧板を固定して下さい。（必ず手動ドライバーを使用して下さい。）

! ビスが確実に締まり座金が動かないのを確認して下さい。



製品のお問合せ・ご相談は
 DAIKENお客様センター
0120-787-505

営業日 平日 9:00~17:00
休業日 土日祝・年末年始・お盆
<http://www.daiken.jp/>

お取り付けに関する御問合せは
0120-118-633

株式会社スマイルアップ
営業日 平日 9:00~17:00
休業日 土日祝・年末年始・お盆