


# レバーハンドル(ドアノブ)の取り外し 手順書

各部名称






錠セット交換の際、レバーハンドル(ドアノブ)を取り外す必要が有りますが、サムターンが付いている場合と付いて無い場合、および錠のタイプにより作業行程が異なります。下図を参考に作業して下さい。

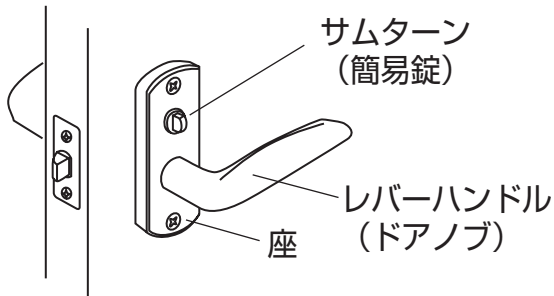

## 〈レバーハンドルの取り外し〉



右図を参考にレバーハンドルを外し、次の行程に進んで下さい。

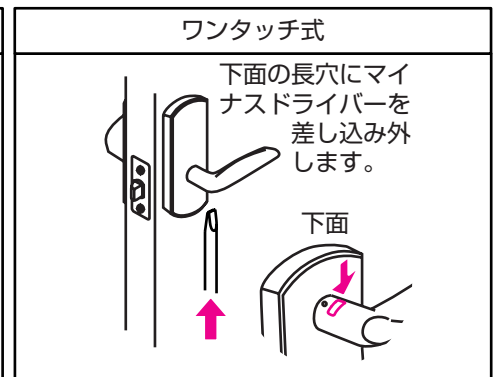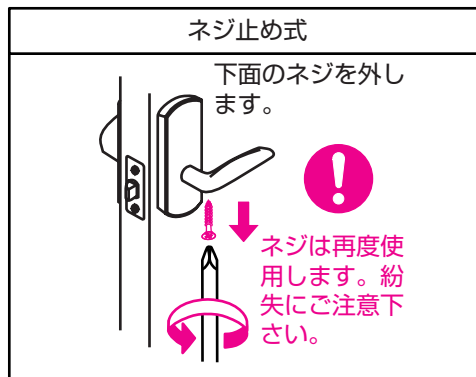

## 〈座の取り外し〉 ※一部のチューブラ錠では、座を取り外さなくても錠の交換ができます。

上記を参考に先ずレバーハンドルを外して下さい。

一重座

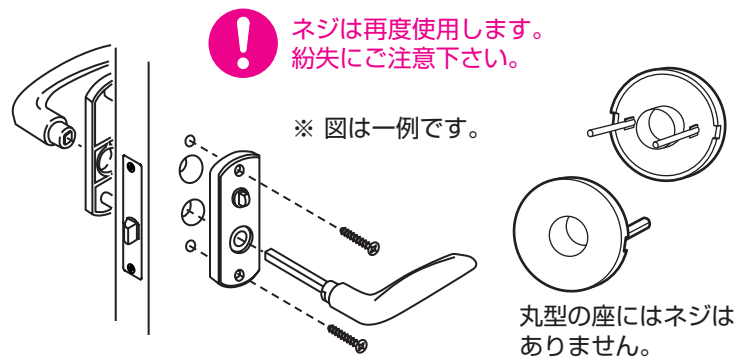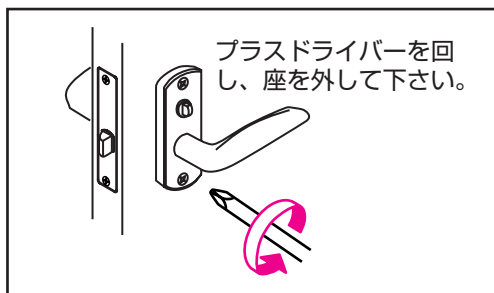

二重座

上記を参考に先ずレバーハンドルを外して下さい。

