


		ドアストッパー			
		後付けドアストッパー フラップタイプ	後付けドアストッパー 扉上付けタイプ	防音ドア専用ストッパー 床付けタイプ	防音ドア専用ストッパー 床付け ハイタイプ
住宅向け	ハピアリビングドア	◎	◎	×	×
	防音ドア<SFタイプ>	×	×	×	×
	防音ドア<スペシャル(S)防音タイプ>	×	○ ※2	◎ ※2	○ ※6
	防音ドア<アドバンス(A)防音タイプ>	×	○ ※3	◎ ※4	○ ※6
	音配慮ドア<居室タイプ 片開き>	×	○ ※3	×	◎ ※6
	戸棊	×	×	×	×
公共・商業施設向け	ハピアパブリック(Nスタンダード丁番)	×	×	×	×
	ハピアパブリック(ピボット丁番)	×	×	×	×
	おもいやりドア	×	×	×	×
	おもいやりキッズドア	×	×	×	×
	防音ドアWタイプ<G30片開き><G35片開き>	×	×	×	◎ ※6
画像		フラップタイプ (板固定機能付)	フラップタイプ	カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)	カタログリンク7 (防音ドアS/A防音)
掲載カタログ	総合カタログ	カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)	カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)	カタログリンク7 (防音ドアS/A防音)	カタログリンク7 (防音ドアS/A防音)
	高齢者施設用・医療施設用 製品カタログ				
	幼稚園・保育園・認定こども園用 製品カタログ				
	サウンドデザインカタログ			カタログリンク5 (防音ドアS/A防音)	カタログリンク5 (防音ドアS/A防音)

◎推奨品 ○条件付きで可能 ×対応不可

※2) 扉が重いため、壁の補強が必要です。ドアストッパーは戸先から70~200mmの範囲に取り付けてください。

## ●スペシャル(S)防音ドアドアストッパー取り付け位置


A=70~200mmの範囲で取付けてください。

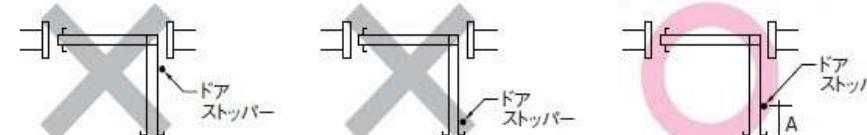

※スペシャル(S)防音タイプは、3点ロックグレモン錠のため、レバーハンドルがある側の戸端から70mmの範囲は、取り付けできませんのでご注意ください。

※4) ドアストッパーは戸先寄りに取り付けてください。

## ●アドバンス(A)防音ドアドアストッパー取り付け位置

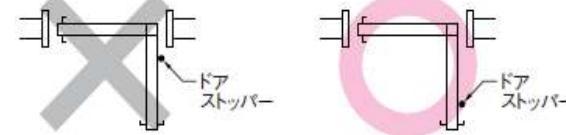

※3) 扉が重いため、壁の補強が必要です。ドアストッパーは戸先寄りに取り付けてください。

※6) ドアストッパーは扉の戸先から200mm以内の範囲に当たるように取り付けてください。